

# OLANDA SMART




**Frigerio**

Tenda con cassonetto a chiusura integrale con bracci di estensione in alluminio con catena triplex a scomparsa in acciaio inox. Possibilità di regolazione micrometrica dell'inclinazione. Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti.


Rullo avvolgitore:  $\varnothing 70$

Inclinazione minima  $0^\circ$   
Inclinazione massima  $69^\circ$

Le tende sono normalmente progettate per una inclinazione minima di  $25/30^\circ$ . Con pendenze inferiori, quindi con tende montate quasi in orizzontale, si potrebbe avere una scarsa tensione del telo nella parte centrale dovuta al peso stesso del tessuto.

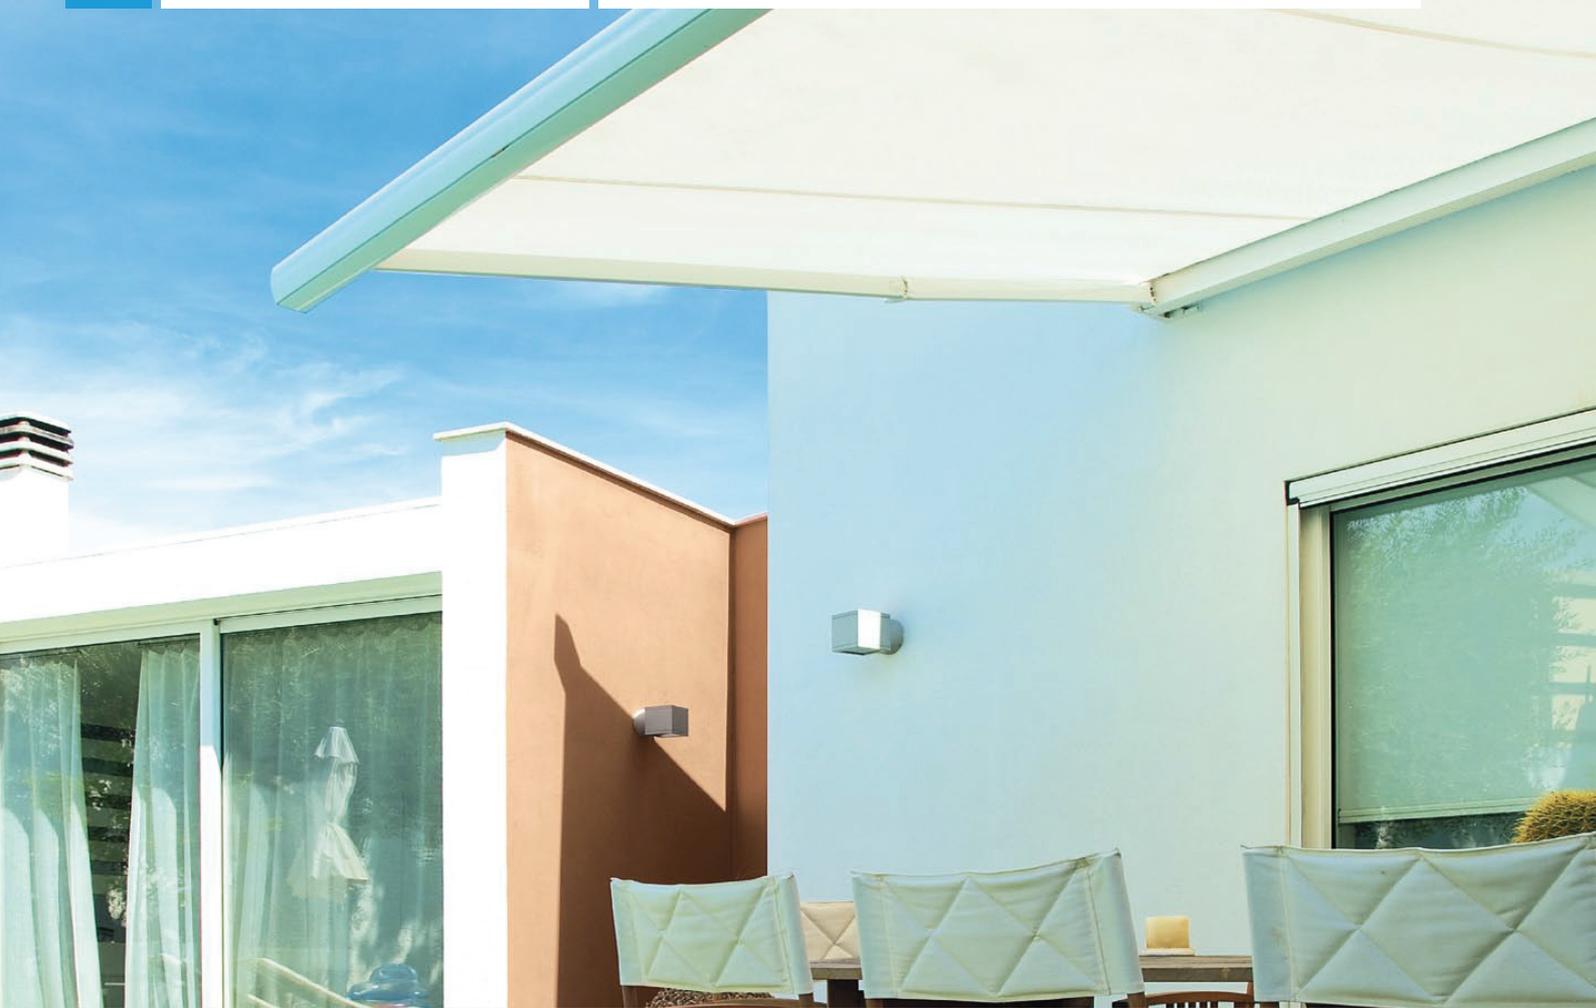


DETTAGLI TECNICI

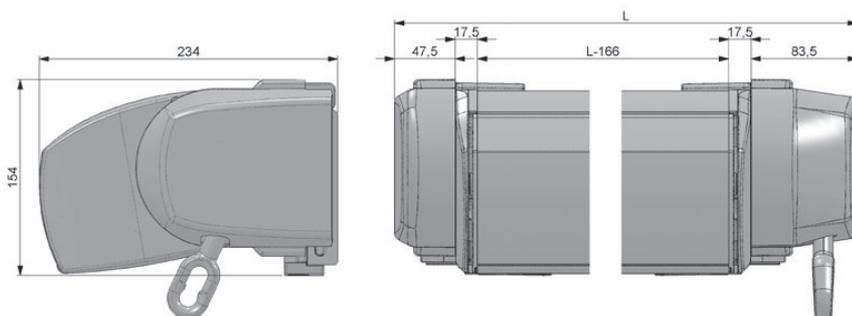


## TENDE A BRACCI CON CASSONETTO

Sporgenza	100	150	200	225	250
Larghezza minima realizzabile	126	176	235	260	285

SPORGENZA MASSIMA 2,5 MT

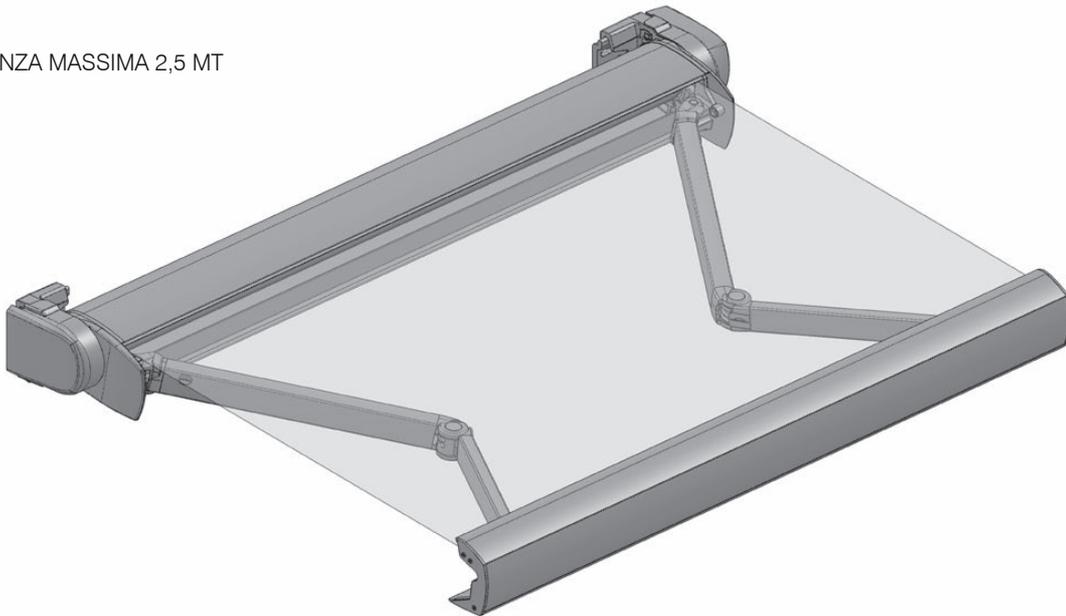

ATTACCO PARETE

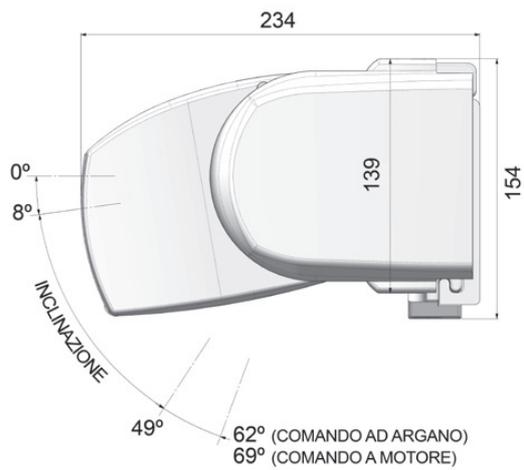

ATTACCO SOFFITTO

