



ALBO DOOR

emozioni da **A**prire



Catalogo Portoni Sezionali

Piacere quotidiano firmato AlboDoor

ALBO DOOR

emozioni da **A**prire



I Portoni Sezionali	1
L'azienda	3
Vantaggi dei nostri prodotti	5
LineA	7
TechnicA	9
VersA	11
VersA Legno PVC	13
FuturA	15
ClassicA	17
VerticA	19
Dettagli Tecnici	21
Pannelli	23
Accessori e Motorizzazioni	24
Scorrimenti, Sezioni e Piante	25
Tipologie e Colori dei Pannelli	27



Progetto: Studio Arch. Piccitto Valeria - Palazzolo Sull'Oglio (BS)



La qualità si vede dai dettagli

Dentro a ogni portone AlboDoor, trovate solo materiali di alto livello provenienti dai migliori fornitori dell'Europa del Nord, dove la resistenza agli agenti atmosferici è di fondamentale importanza.



A misura di casa

Per adattarsi alla perfezione alle esigenze di ogni abitazione, ogni singolo portone AlboDoor è realizzato su misura, con cura artigianale ed estrema professionalità. Come un abito di alta sartoria, AlboDoor veste al meglio la tua casa.

Il piacere di aprire la porta di casa



Sono i piccoli gesti che fanno grande la nostra vita. Gesti che ripetiamo ogni giorno, senza pensarci. Gesti che segnano le giornate e sottolineano i momenti più importanti della nostra esistenza. Come la gioia di tornare a casa, dopo il lavoro, e riabbracciare la nostra famiglia.

Le porte AlboDoor rendono questo momento ancora più speciale.

Porte di qualità, tecnologicamente avanzate, realizzate con cura artigianale, fatte su misura per le esigenze della nostra abitazione, essenziali, funzionali, fatte per durare nel tempo.

**Aprire la porta di casa:
il piacere quotidiano firmato AlboDoor.**



Emozioni che non finiscono

Un portone AlboDoor è realizzato per durare a lungo: tutte le molle dei prodotti AlboDoor sono garantite per 20mila cicli di aperture*. Perché ogni apertura, anche a distanza di anni, sia sempre un piacere.

* Vedi condizioni di garanzia.



Velocità al tuo servizio

Andare oltre le aspettative è motivo d'orgoglio per AlboDoor.

Su buona parte della gamma dei prodotti, AlboDoor garantisce tempi di consegna di 30 giorni.



Una continua ricerca

Innovazione senza sosta: AlboDoor investe risorse ed energie nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni con la consapevolezza che per avere successo non bisogna fermarsi mai.



Tecnologia d'avanguardia

Da sempre AlboDoor si impegna per migliorare i processi produttivi attraverso l'implementazione delle più moderne tecniche di lavorazione.

La voglia di crescere, giorno dopo giorno

AlboDoor nasce a Crema (CR) nel 1998 con un sogno: realizzare portoni industriali e residenziali di qualità, senza compromessi.

Il piacere di curare ogni singolo portone con attenzione artigianale, unito alla vocazione industriale di innovare costantemente i processi produttivi utilizzando tecnologia d'avanguardia, ricercando nuove soluzioni sempre più moderne ed efficaci, che sappiano soddisfare ogni esigenza del cliente.

Sono questi i valori che hanno permesso ad AlboDoor di crescere ogni giorno di più, fino ad affermarsi oggi come una delle più importanti realtà industriali italiane del settore.

Un successo che si sta espandendo anche all'estero, a testimonianza che passione, competenza, unite a design e gusto "Made in Italy", rappresentano una ricetta vincente in tutto il mondo.

Oggi AlboDoor è una grande azienda, con uno stabilimento produttivo di 2500 mq., un fatturato in continua espansione, ma il sogno è sempre quello del 1998: portoni di qualità, senza compromessi.



Confezionati uno ad uno

Dopo il controllo di qualità, i portoni vengono accuratamente imballati in modo da preservare la qualità anche durante lo stoccaggio e il trasporto.




Sicurezza Certificata

AlboDoor ha a cuore la tua sicurezza.

Per questo ha ottenuto, a garanzia del suo prodotto, la certificazione CE per tutti i portoni sezionali.

Perchè Scegliere un Portone **ALBODOOR**

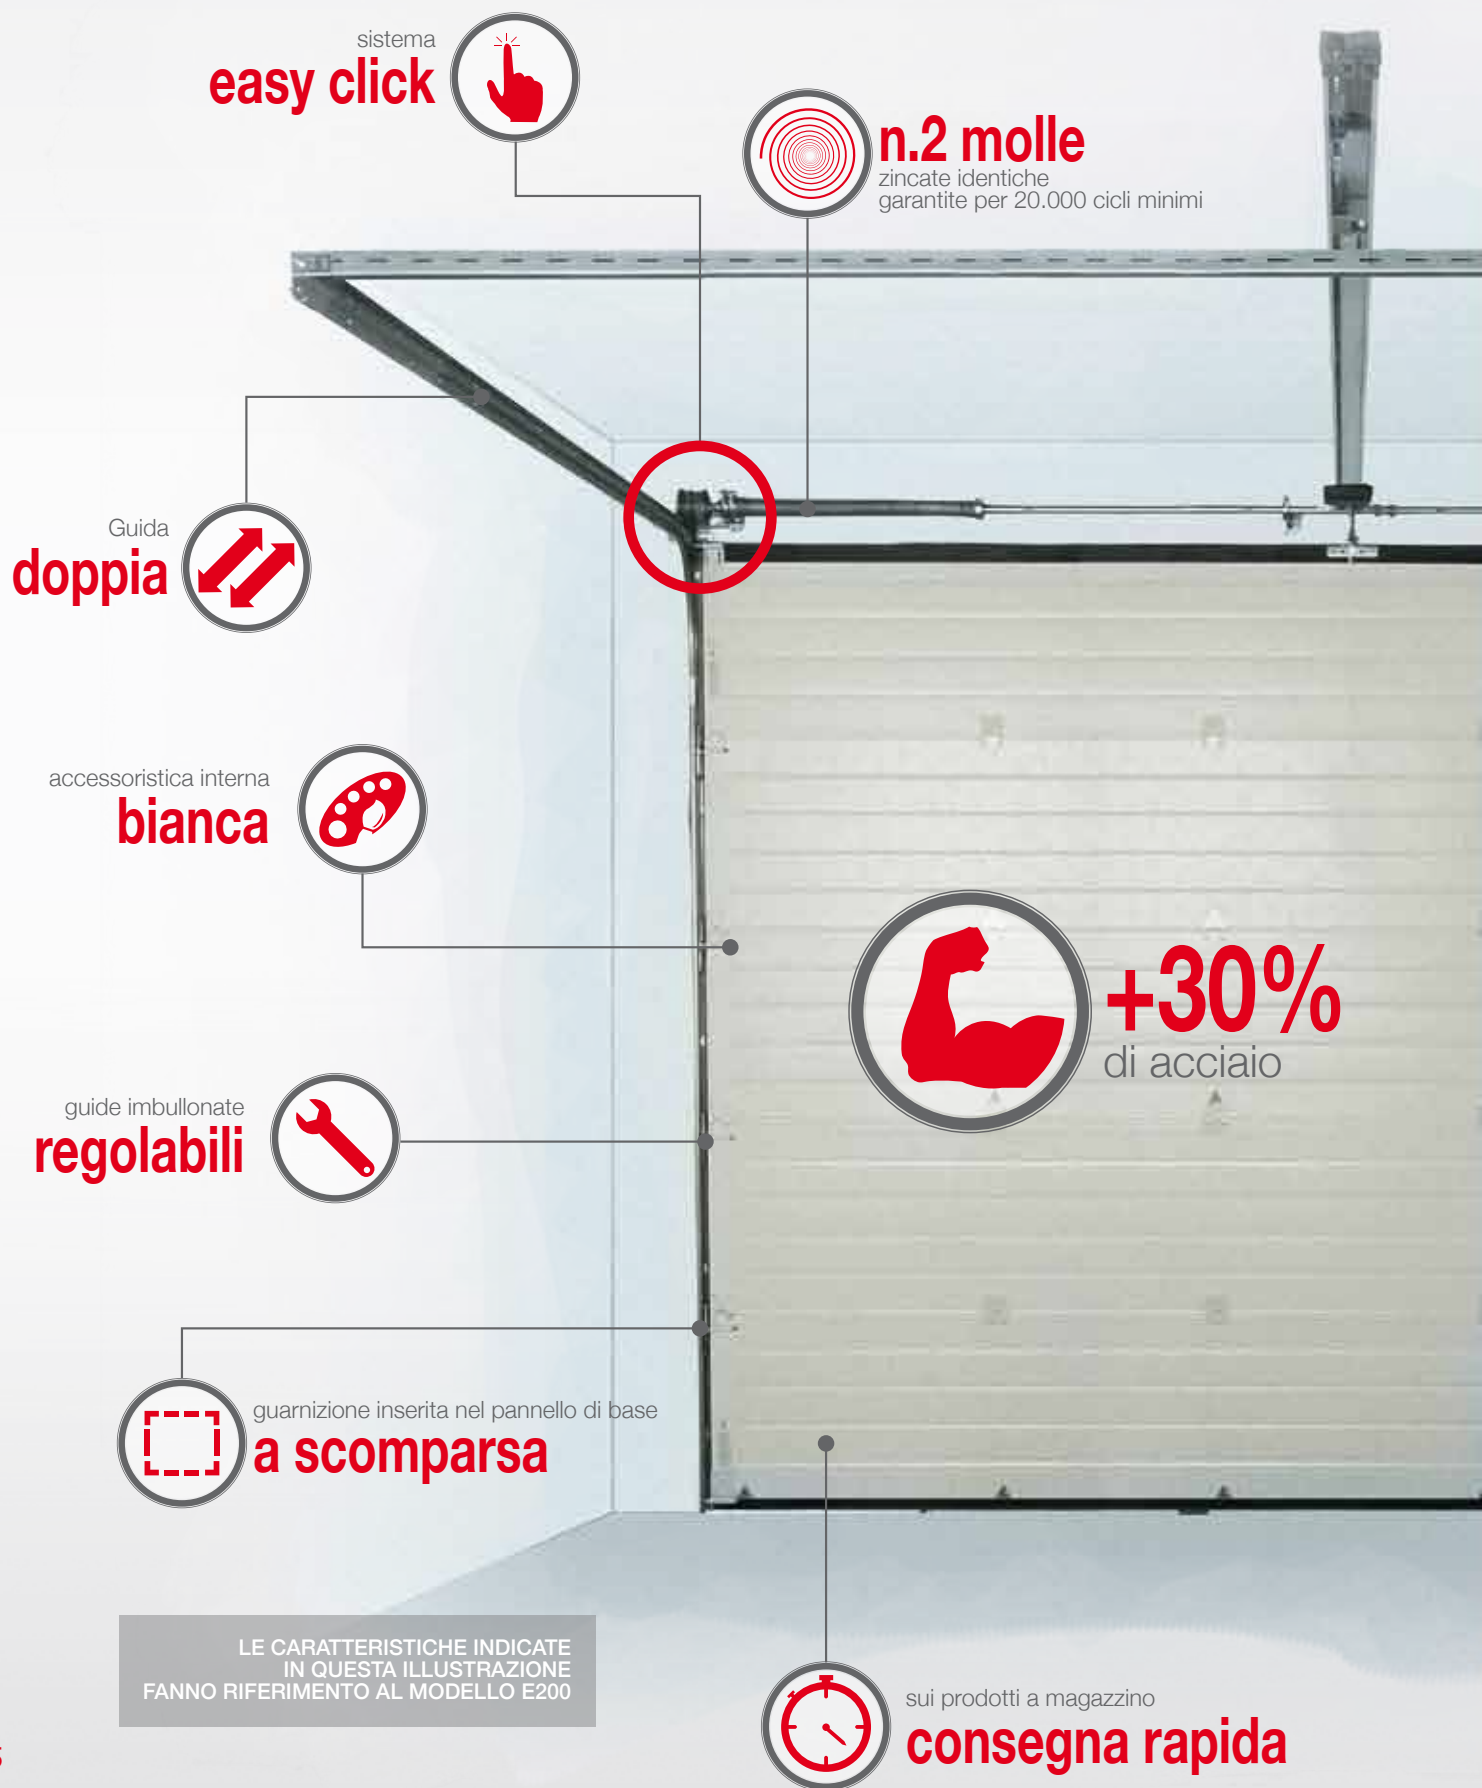



* vedi condizioni di garanzia

in presenza di motorizzazione AlboDoor

apertura totale



installazione

facile e veloce



profilati -velette personalizzabili in

**12 colori
a magazzino**



**verniciature
polygrain e
extra RAL
texturizzata**



pannellatura in
esclusiva per l'Italia

EPCO
EUROPEAN PANEL COMPANY

leader in Europa



40 combinazioni

di colori con tipologie diverse di pannelli



goffrature legno uniforme

**senza colature
verticali**

**aerazione
controllata**



soglia da 30 mm

con rampa di raccordo interno/esterno
e guarnizione di battuta

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.


Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.

Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".

I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.


I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

Da oggi LineA è anche disponibile nel raffinato effetto legno PVC.

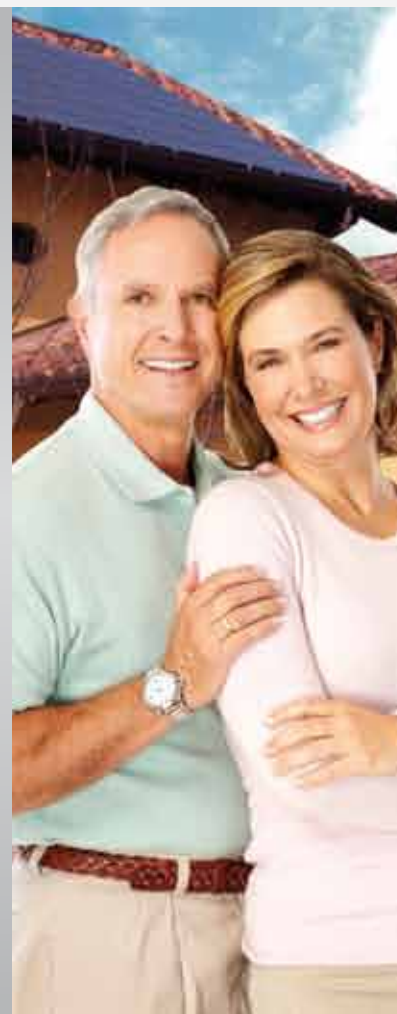

Colori disponibili simil RAL

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

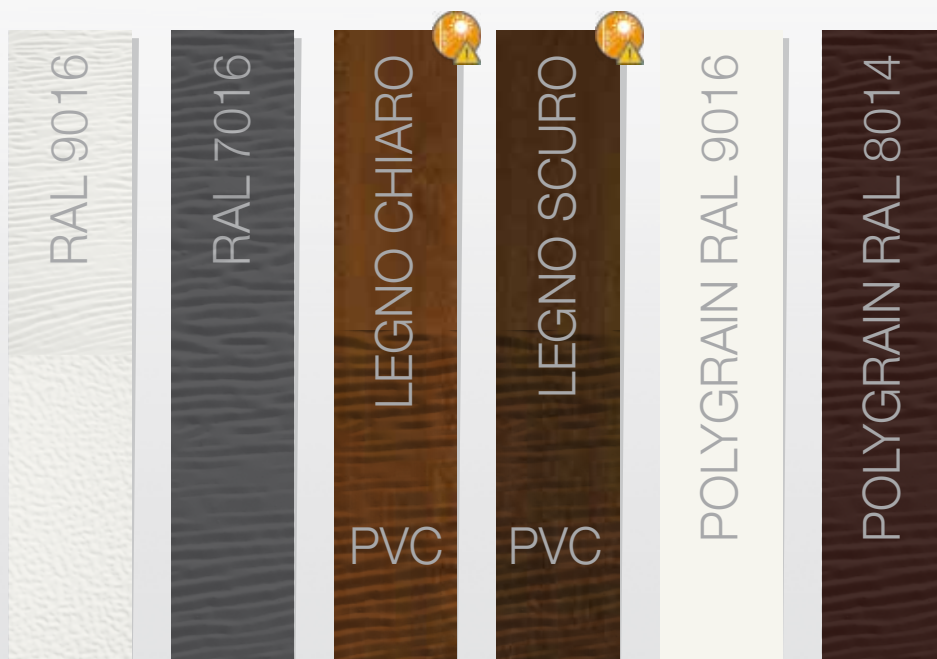

**UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD**

Data la natura tecnica, l'esposizione di questo prodotto a sud (al sole pieno) può intensificare il naturale degrado del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

LINEA



Il fascino della semplicità firmato AlboDoor



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m²K)

Linee essenziali che donano alla tua casa un tocco di magia. Materiali di qualità che rendono ogni movimento pratico e preciso.

Il portone LineA rappresenta il migliore ingresso nel mondo delle aperture AlboDoor.

**Apri una porta LineA
e scopri l'emozione della funzionalità**

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.

Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.

Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".

I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.


I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.



CE



MILLERIGHE LISCIO
RM8 - RM16

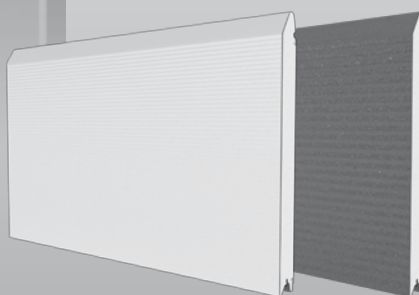

Colori disponibili simil RAL

Altri colori a richiesta su tabella RAL.



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m²K)

TECHNIC**A**



Design al mille per mille, firmato AlboDoor



Minimalista fuori, ricca di tecnologia e di materiali di prima scelta dentro. Il portone TechnicaA sorprende per le linee discrete che nascondono contenuti hi-tech assolutamente all'avanguardia.

Quando la bellezza interiore va a braccetto con il look più moderno.

**Apri una porta TechnicaA
e fatti sorprendere dalla sua anima hi-tech**

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.

Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.

Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".

I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.



LISCIO
GOFFRATO LEGNO



Colori disponibili simil RAL

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 7016

RAL 6005

POLYGRAIN RAL 6009

POLYGRAIN RAL 8014

POLYGRAIN RAL 1013

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 7035

VERS**A**



Personalizzazione al tuo servizio, firmata AlboDoor



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m²K)

Classica o moderna, liscia o gofrata: la porta esattamente come la vuoi tu. Il portone VersA risponde a qualsiasi esigenza e necessità.

Costruito al centimetro sulla tua casa, ti offre la massima libertà di scelta di materiali e finiture. L'unico limite è la tua fantasia.

**Apri una porta VersA
e fatti conquistare dalla flessibilità**

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.

Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.

Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".

I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.



CE



LISCIO
GOFFRATO LEGNO



Colori disponibili



**UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD**

Data la natura tecnica, l'esposizione di questo prodotto a sud (al sole pieno) può intensificare il naturale degrado del film in PVC che riveste i pannelli del portone.



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m²K)



Puoi trovare tutta la libertà del portone VersA anche nel raffinato effetto legno PVC.

**Apri una porta VersA
e fatti conquistare dalla flessibilità**

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.

Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.

Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".

I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.


I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

Da oggi FuturA è anche disponibile nel raffinato effetto legno PVC.



Colori disponibili simil RAL

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

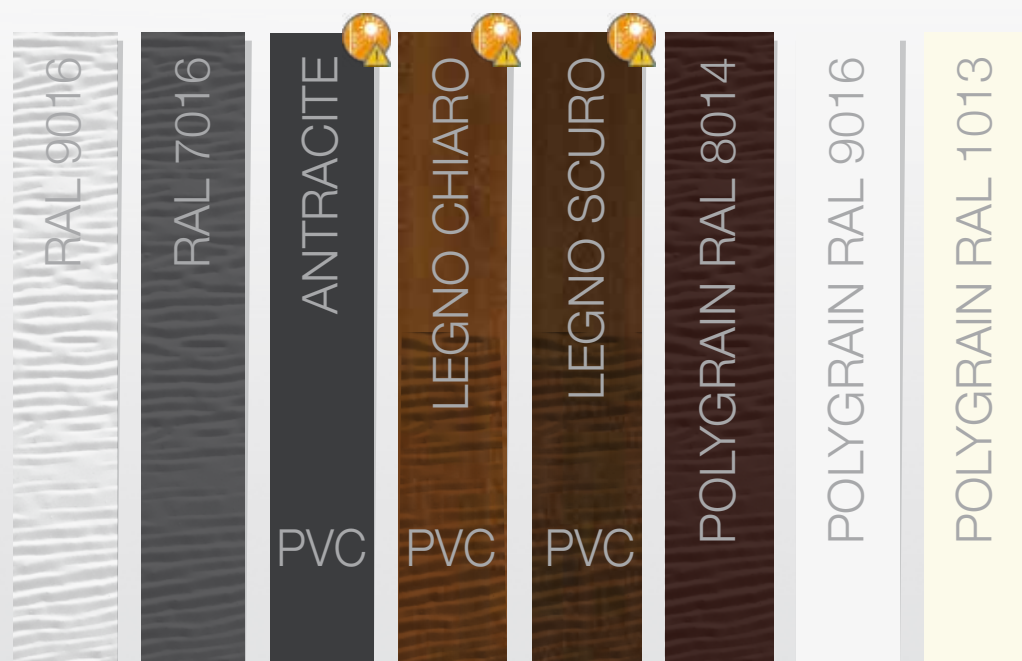

**UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD**

Data la natura tecnica, l'esposizione di questo prodotto a sud (al sole pieno) può intensificare il naturale degrado del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

FUTUR^A

Arte moderna, firmata AlboDoor



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m²K)

La voglia di innovare rende ogni giorno degno di essere vissuto. Il portone FuturA rivoluziona il concetto di ingresso conciliando tecnologia, materiali di qualità e know-how.

Le superfici completamente lisce della porta ti trasportano in una nuova dimensione di stile e design.

**Apri una porta FuturA
e tocca con mano il domani**

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.

Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.

Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".

I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.



CE





LISCIO
GOFFRATO LEGNO



Colori disponibili simil RAL

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

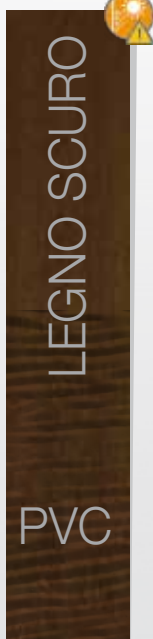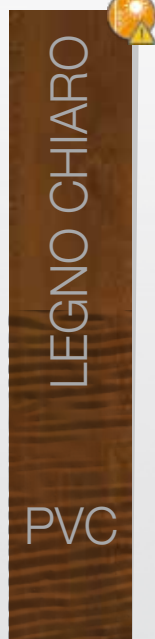

POLYGRAIN RAL 9016



**UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD**

Data la natura tecnica, l'esposizione di questo prodotto a sud (al sole pieno) può intensificare il naturale degrado del film in PVC che riveste i pannelli del portone.



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m²K)

CLASSICA **A**



Il calore dell'eleganza firmato AlboDoor

Linee di classe che accendono di passione la tua casa. Il portone ClassicA rende l'ingresso dei tuoi sogni una realtà da vivere ogni giorno. La cassetatura della porta crea un mirabile effetto di vivacità familiare, che racconta il tuo gusto per la vita.

**Apri una porta ClassicA
e immergiti nella bellezza senza tempo**


La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.

Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.

Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".

I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

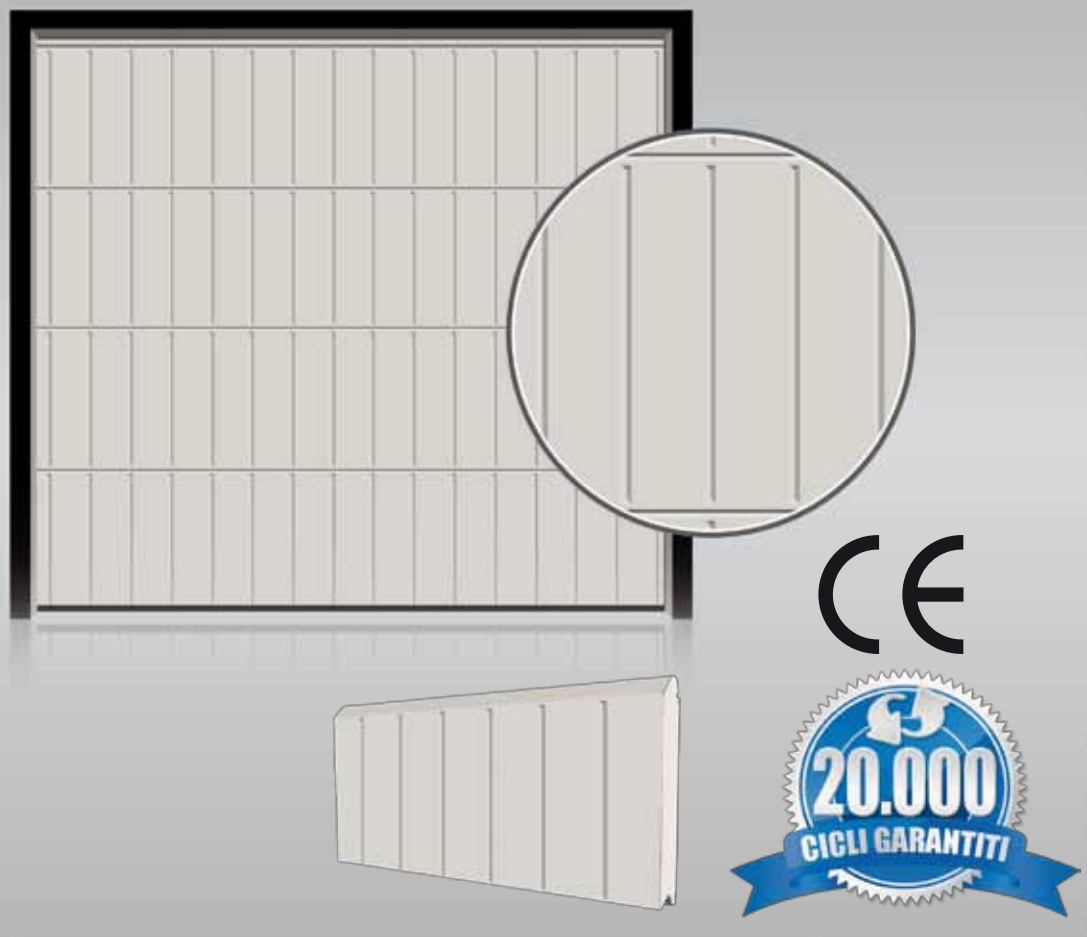

Colori disponibili simil RAL

Disponibile in tutti i colori RAL texturizzati

POLYGRAIN RAL 9016



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m²K)



L'alternativa intelligente alla basculante

AlboDoor, da sempre all'avanguardia nel mondo delle porte e dei portoni, regala una nuova emozione da aprire: Vertica, il portone a doghe verticali.

**Apri una porta Vertica
e entra nella dimensione dell'innovazione.**

Niente molle a vista!

Vista interna del Modello ET100, il nuovo portone AlboDoor senza molle a vista disponibile subito nelle dimensioni massime di 3000 mm di larghezza e 2500 mm di altezza

L'innovativo sistema di apertura/chiusura di cui è dotato rende questo portone più durevole nel tempo, più facile da installare, più preciso nei movimenti, elegante e silenzioso proponendosi come una intelligente alternativa alla basculante.



Dettaglio della molla a trazione

Dettaglio della molla a trazione



Particolare guarnizioni di tenuta.



Portoni di grandi dimensioni, maggiori di L=5.050 mm., vengono rinforzati con profili in acciaio zincati, cassette maggiorate e portarotelle doppi.



Rotella Duplex regolabile standard per E-200.

Bello anche dentro

vista esterna



vista interna



Microinterruttore di sicurezza per porta pedonale.



Maniglia e serratura interna con tre chiavi.



Zoccolo standard 90 mm. compreso di guarnizione.




Zoccolo ribassato 30 mm. compreso di guarnizione.


Pannelli monolitici a due facce di acciaio zincate e verniciate, all'interno delle quali è interposto un isolamento in poliuretano espanso (esente da CFC), atto a garantire un $K \leq 0,40 \text{ kcal/m}^2 \text{ h } ^\circ\text{C}$.

La finitura estetica è:


facciata interna micronervata gofrata stucco, facciata esterna liscia, gofrata stucco, gofrata legno o millerighe.

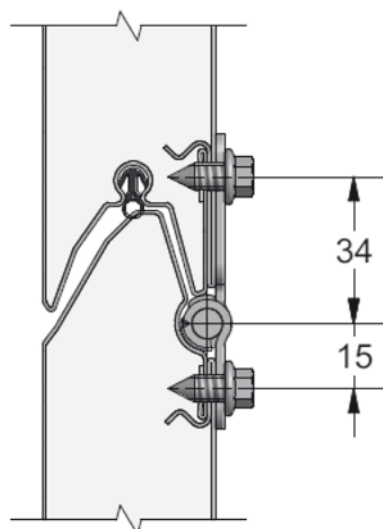


LINEA

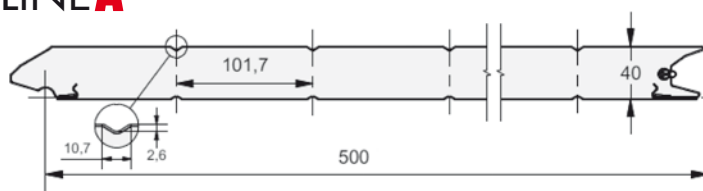


CLASSIC

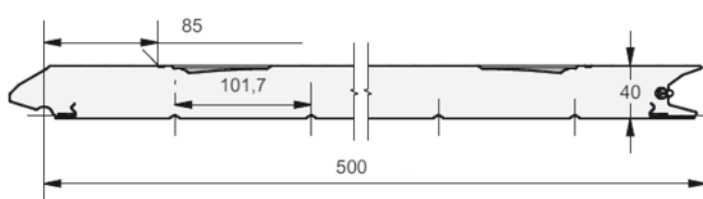

VERSA

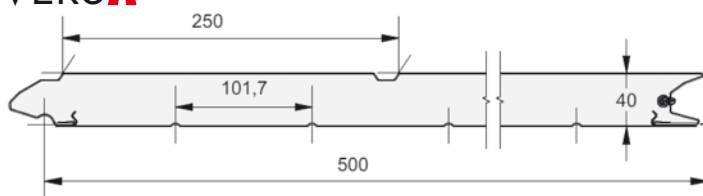


FUTUR

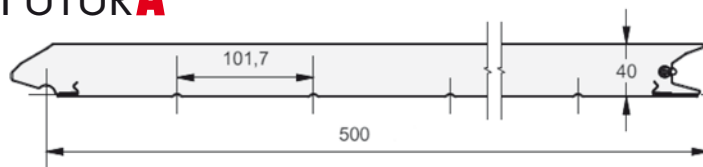


TECHNIC

16 mm.

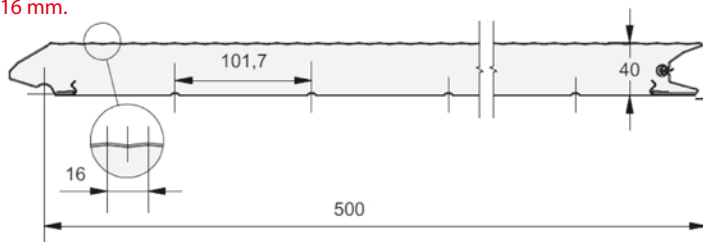

VERTIC

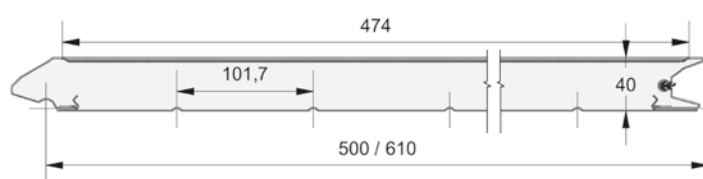

Accessori



Sezione "Full Vision"
con rete microforata
H da 400 a 650



Sezione "Full Vision"
con lastra SAN 2+16+2



Oblò rettangolare
dim. 637x334



Oblò ovale
dim. 665x345



Oblò rettangolare
antintrusione
dim. 609x203



Oblò quadrato
in acciaio inox
dim. 310x310




Oblò tondo
in acciaio inox
ø 330




Oblò tondo
ø 330



Oblò residenziale "Prestige"
Colori disponibili: bianco, nero,
verniciato simil RAL fuori standard
dim. 532x344



Oblò residenziale "Prestige"
Colori disponibili:
effetto legno chiaro
o legno scuro - dim. 532x344



Griglie di aerazione
Colori disponibili: bianco, nero,
verniciato simil RAL fuori standard
dim. 338x132
sup. passaggio 200 cm²



Porta laterale



Maniglia di sollevamento



Serratura a pomolo



Violetta microforata



Oblò residenziale Secur,
vetro esterno stratificato 2+2
e plexiglass interno
Colori disponibili:
legno chiaro - legno scuro
Disponibile anche con
plexiglass zigrinato
dim. 490x324



Oblò residenziale Secur,
vetro esterno stratificato 2+2
e plexiglass interno
Colori disponibili: bianco,
verniciato simil RAL fuori standard
Disponibile anche con
plexiglass zigrinato
dim. 490x324



Profilati in alluminio T1.
Colori di serie: Simil RAL 1013 - 6005
6009 - 7016 - 7035 - 8003 - 8014
9005 - 9006 - 9016
A richiesta verniciati
simil legno chiaro, scuro e verde,
simil RAL fuori standard
dim. 100x45x45

Motorizzazioni



Una delle tante soluzioni
di centraline di AlboDoor



Particolare
del motore AlboDoor




Una delle altre
centraline AlboDoor



Trasmettitore
quattro canali AlboDoor


Scorrimenti

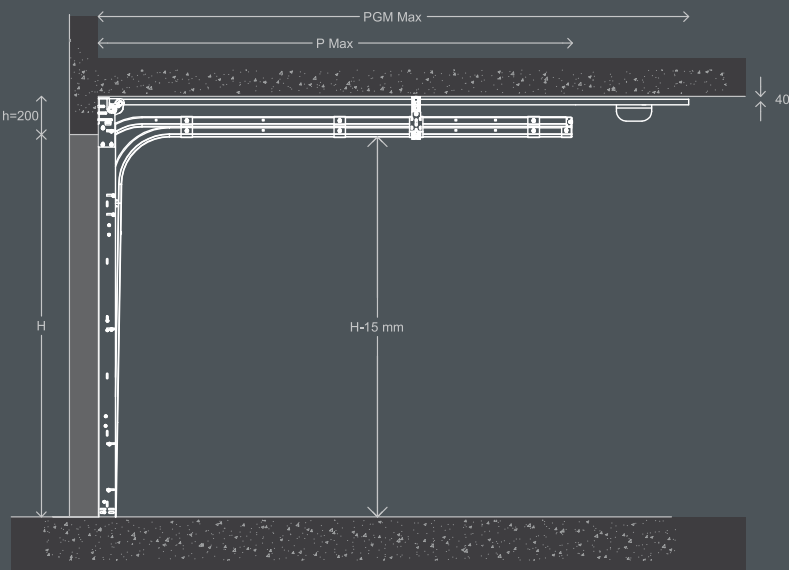

E 200

Altezza Foro Muro	P Max	PGM Max	Spazi laterali necessari Sx e DX
Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	
Fino a H=2000	2480	3240	100 mm
da H=2001 a H=2125	2605	3240	
da H=2126 a H=2250	2730	3240	
da H=2251 a H=2375	2855	3640	
da H=2376 a H=2500	2980	3640	
da H=2501 a H=2750	3230	4040	
da H=2751 a H=3000	3480	4040	


P Max = Profondità massima guide orizzontali
PGM Max = Profondità massima guida del motore a traino
h = Architrave minimo 200 mm

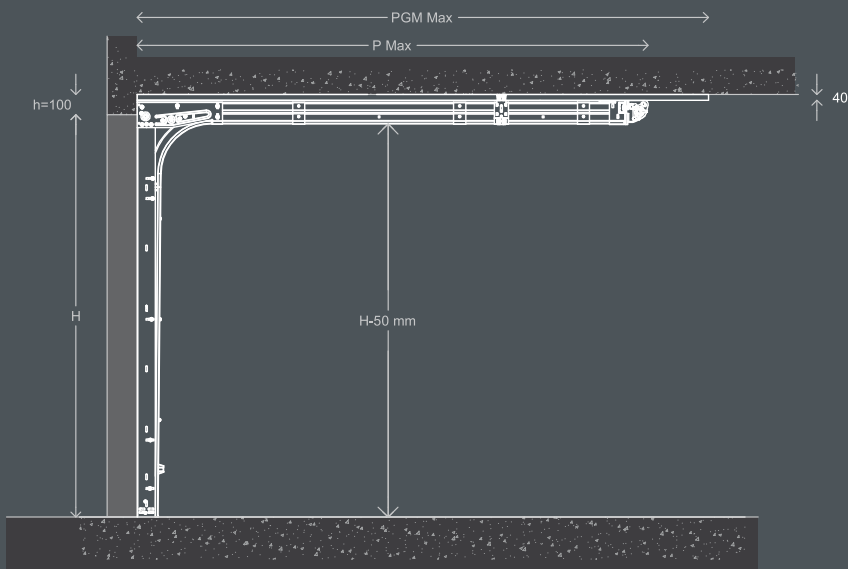

E 100

Altezza Foro Muro	P Max (molle comprese)	PGM Max	Spazi laterali necessari Sx e DX
Altezza [mm]	Lunghezza guide standard [mm]	Lunghezza [mm]	
Fino a H=2000	3055	3240	100 mm
da H=2001 a H=2250	3290	3240	
da H=2251 a H=2500	3540	3640	

P Max = Profondità massima guide orizzontali
h = Architrave minimo 100 mm
PGM Max = Profondità massima guida del motore a traino

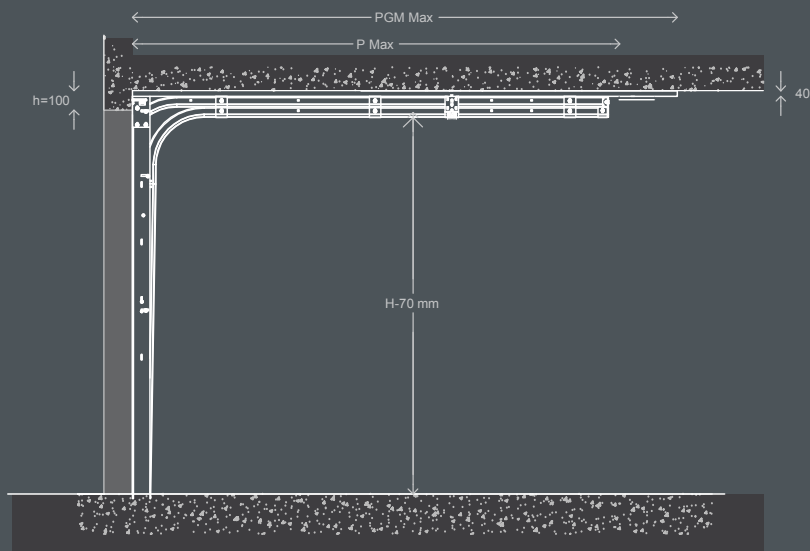


ET 100

Altezza Foro Muro	P Max	PGM Max	Spazi laterali necessari Sx e DX
Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	
Fino a H=2000	2480	3240	100 mm
da H=2001 a H=2145	2605	3240	
da H=2146 a H=2270	2730	3240	
da H=2271 a H=2395	2855	3640	
da H=2396 a H=2520	2980	3640	



P Max = Profondità massima guide orizzontali
PGM Max = Profondità massima guida del motore a traino
h = Architrave minimo 100 mm

Sezioni e Piante

Sezione montaggio oltre luce

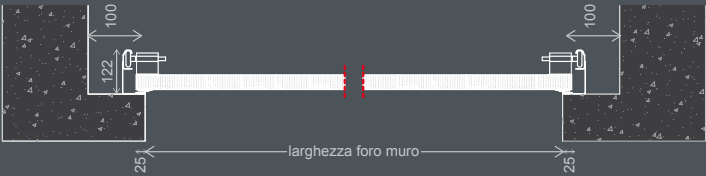

Particolare sezione montaggio in luce

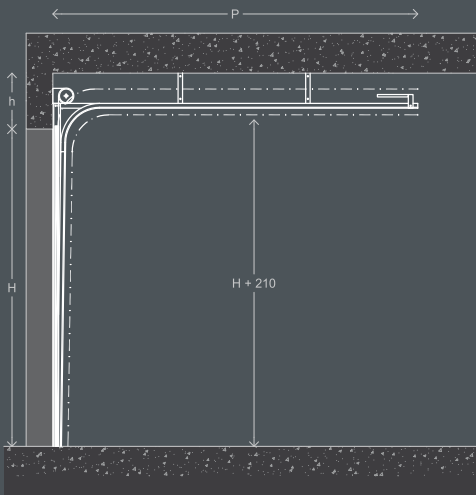


Tip. AMG - portone standard monoguida

Altezza H	Architrave h	Spazi laterali per guide	Profondità P	Luce netta di passaggio
fino a 5500	450	120	H+600	H
5501-9750	550			

(quote in mm)

I portoni aventi peso > 454 Kg necessitano di h minima = 550

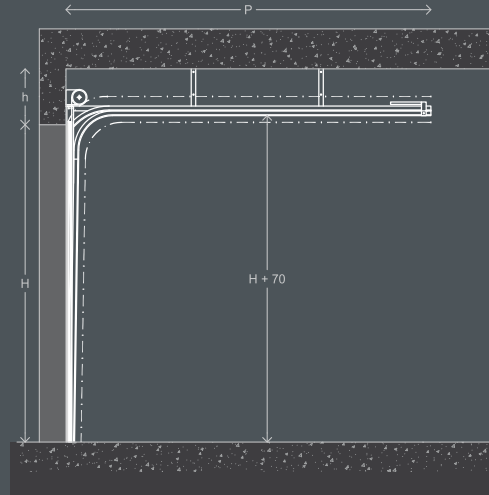


Tip. ABG - portone standard doppia guida

Altezza H	Architrave h	Spazi laterali per guide	Profondità P	Luce netta di passaggio
fino a 3685	365	100	H+800	H-50
3681-5500	400			

(quote in mm)

I portoni aventi peso > 454 Kg necessitano di h minima = 470

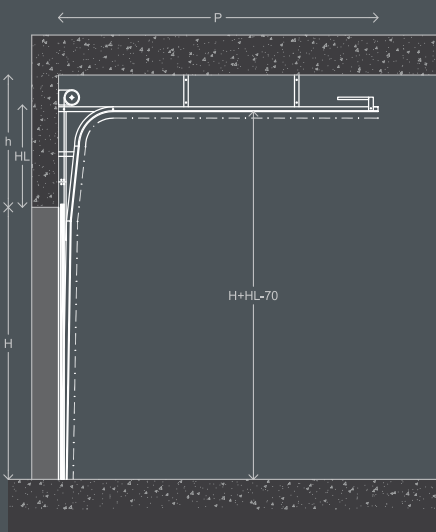


Tip. B - portone parzialmente verticale

Altezza H	Architrave min h min	Architrave max h max	HL high-lift	Spazi laterali per guide	Profondità P	Luce netta di passaggio
fino a 6100	630	4050	H-300 H-350	120	H+HL+800	H

(quote in mm)

Si sottrae 350 nel caso in cui h > 3400, oppure quando il portone ha un peso > 454 Kg.

Si sottrae 300 in tutti gli altri casi.

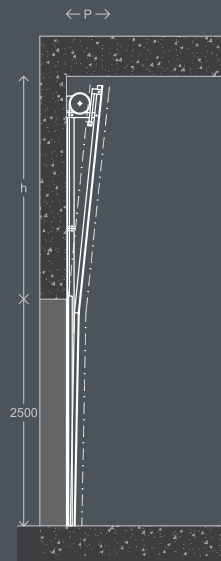

Tip. C - portone verticale

Altezza H	Architrave h	Spazi laterali per guide	Profondità P	Luce netta di passaggio
fino a 3350	H+600	120	425	H
fino a 5500	H+600	120	475	H
fino a 8540	H+600	120	575	H

(quote in mm)

Tipologie e Colori dei Pannelli

Colori Standard Disponibili



PRODOTTO	TIPOLOGIA	COLORI DISPONIBILI A MAGAZZINO - Consegna entro 30 gg.					
LINEA	GOFFRATO STUCCO	BIANCO SIMIL RAL 9010					
VERSA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO	LEGNO SCURO	LEGNO VERDE	GRIGIO LUCE 7035	
	GOFFRATO LEGNO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	AVORIO SIMIL RAL 1013 POLYGRAIN	GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN	VERDE SIMIL RAL 6005	VERDE SIMIL RAL 6009 POLYGRAIN	MARRONE SIMIL RAL 8014 POLYGRAIN
FUTURA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	AVORIO SIMIL RAL 1013 POLYGRAIN	ANTRACITE			
TECHNICA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	GRIGIO SIMIL RAL 9006				
VERTICA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN					

PRODOTTO	TIPOLOGIA	COLORI DISPONIBILI CON 5-6 SETTIMANE DA DEFINIZIONE ORDINE					
LINEA	GOFFRATO STUCCO	MARRONE SIMIL RAL 8014 POLYGRAIN					
	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO	LEGNO SCURO			
	GOFFRATO LEGNO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN	MARRONE SIMIL RAL 8014 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO	LEGNO SCURO	
CLASSICA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO	LEGNO SCURO			
	GOFFRATO LEGNO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO	LEGNO SCURO			
VERSA	GOFFRATO LEGNO	LEGNO CHIARO	LEGNO SCURO				
FUTURA	LISCIO	LEGNO CHIARO	LEGNO SCURO				
	GOFFRATO LEGNO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN	MARRONE SIMIL RAL 8014 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO	LEGNO SCURO	
VERTICA	LISCIO	DISPONIBILE IN TUTTE LE COLORAZIONI RAL TEXTURIZZATE CON SOVRAPPREZZO (VEDI LISTINO)					



* vedi condizioni di garanzia

SOLO SUI PANNELLI RIVESTITI IN PVC



**UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD**

Data la natura tecnica, l'esposizione di questo prodotto a sud (al sole pieno) può intensificare il naturale degrado del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

Scopri

NATUR**A** e NATUR**A** PLUS



C'è un mondo di passione dietro ogni venatura, c'è un'attenzione artigianale dietro ogni sfumatura.

Il portone NaturA racconta, attraverso ogni sua piega, la cura e la competenza con cui è stato realizzato.

Perché "naturalmente" la casa rappresenta davvero il centro della tua vita.

Visita la sezione dedicata sul sito Albodoor.it



App disponibile su



© **ALBODOOR** S.r.l. 2015

Questo lavoro è tutelato dalle norme che disciplinano i diritti d'autore, per cui ne sono vietate la riproduzione (totale o parziale in qualsiasi forma) e la divulgazione, senza il permesso scritto dell'autore.

Le fotografie e le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni.

Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto.



ALBODOOR

emozioni da aprire

Via Giorgio De Chirico, 4 - 26013 Crema (CR) - Italy
Tel. +39 0373 80445 - Fax +39 0373 254406
www.albodoor.it - info@albodoor.it

ALBODOOR È ANCHE:

PORTONI INDUSTRIALI - PORTONI A LIBRO - PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO
PORTE RAPIDE - RAMPE DI CARICO - SIGILLANTI - PORTE A BATTENTI - PORTONCINI D'INGRESSO

App disponibile su

