

- ① Strato di PVC puro e trasparente
- ② Decoro stampato
- ③ PVC flessibile con fibra di vetro



Waterproof!
(EN 313)



Antistatico!
(EN 1081)



N.B.: per la posa in opera utilizzare l'apposito battitavola

Dimensioni: 1220 x 228 x 5,0 mm

CARATTERISTICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	KAMPUS INNOVATION FLEXIBLE 0,55
Classe	EN 625	33/42
Dimensioni		1220 x 229 mm
Spessore strato di usura	EN 429	0,55 mm
Spessore totale	EN 428	5,00 mm
Peso	EN 430	9,43 kg/m ²
Resistenza abrasione	EN 660-2	≤ 0,015 gr/1000 r
Resistenza agli agenti chimici	EN ISO 9239-1	Buona
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{fl} S ₁
Stabilità dimensionale	EN 434	Restringimento ≤ 0,12% - Curvatura ≤ 0,5 mm
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio	EN 425	Nessun danno
Resistenza allo scivolamento	EN 13893	classe DS
Flessibilità	EN 435	20 mm
Resistenza del colore	ISO 105-B02	≥ Grado 6
Emissione formaldeide	EN717-1	E1
Resistenza termica	EN 12667	0,026 m ² k/w (adatto per riscaldamento a pavimento)
Lunghezza massima area senza giunti di dilatazione	-	10 mm



EN 13501-1



EN 717



EN 660



EN ISO 9239-1



ISO 105



Doghe per pacco:
8 pezzi


Peso per pacco:
ca. 21 kg

Superficie per pacco:
2,225 m²

Pacchi per pallet:
56 pezzi

Peso per pallet:
ca. 1176 kg


Superficie totale per pallet:
124,61 m²

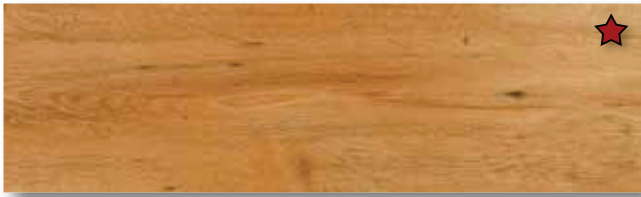

Rovere Pegasus
[5502]



Rovere Phoenix
[5512]

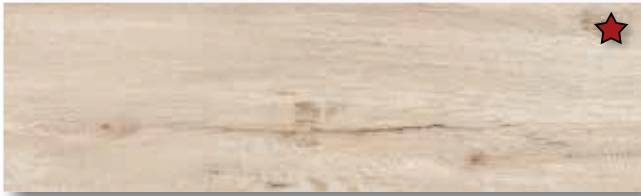

Rovere Sirio
[5507]



Rovere Crystal
[5501]



Rovere Andromeda
[5503]